
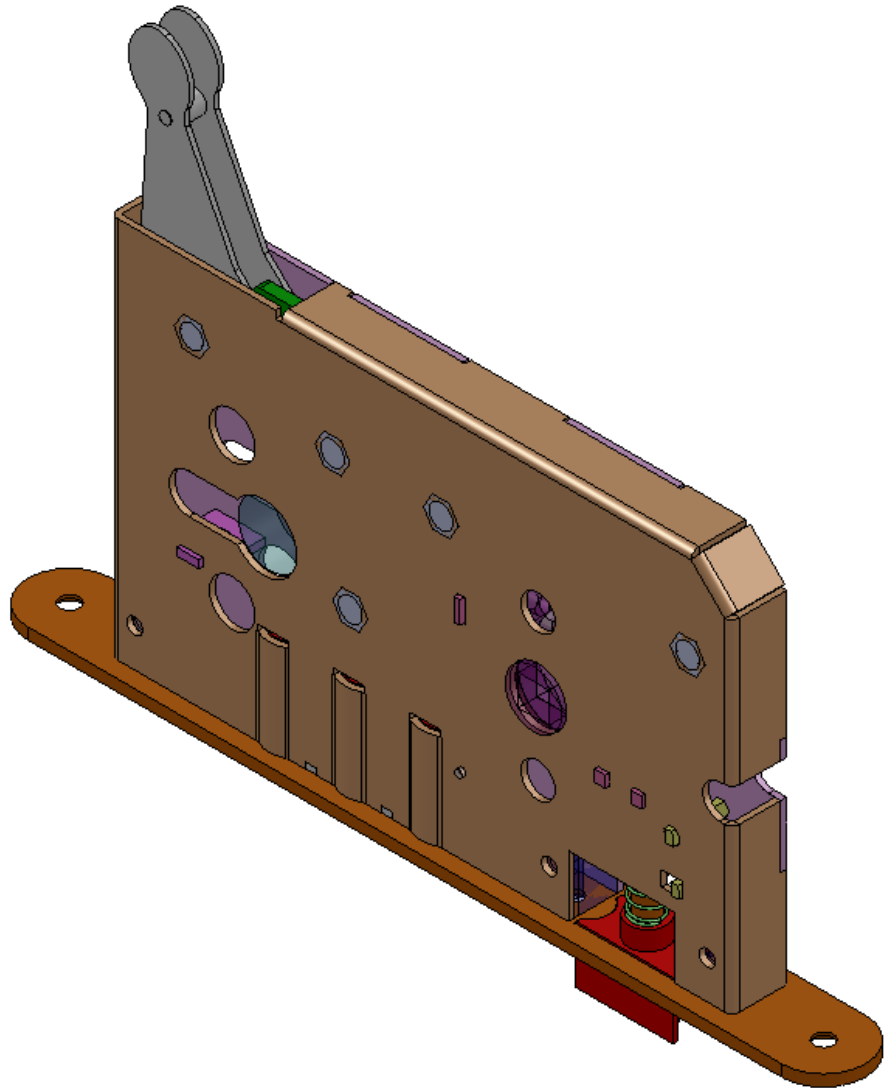
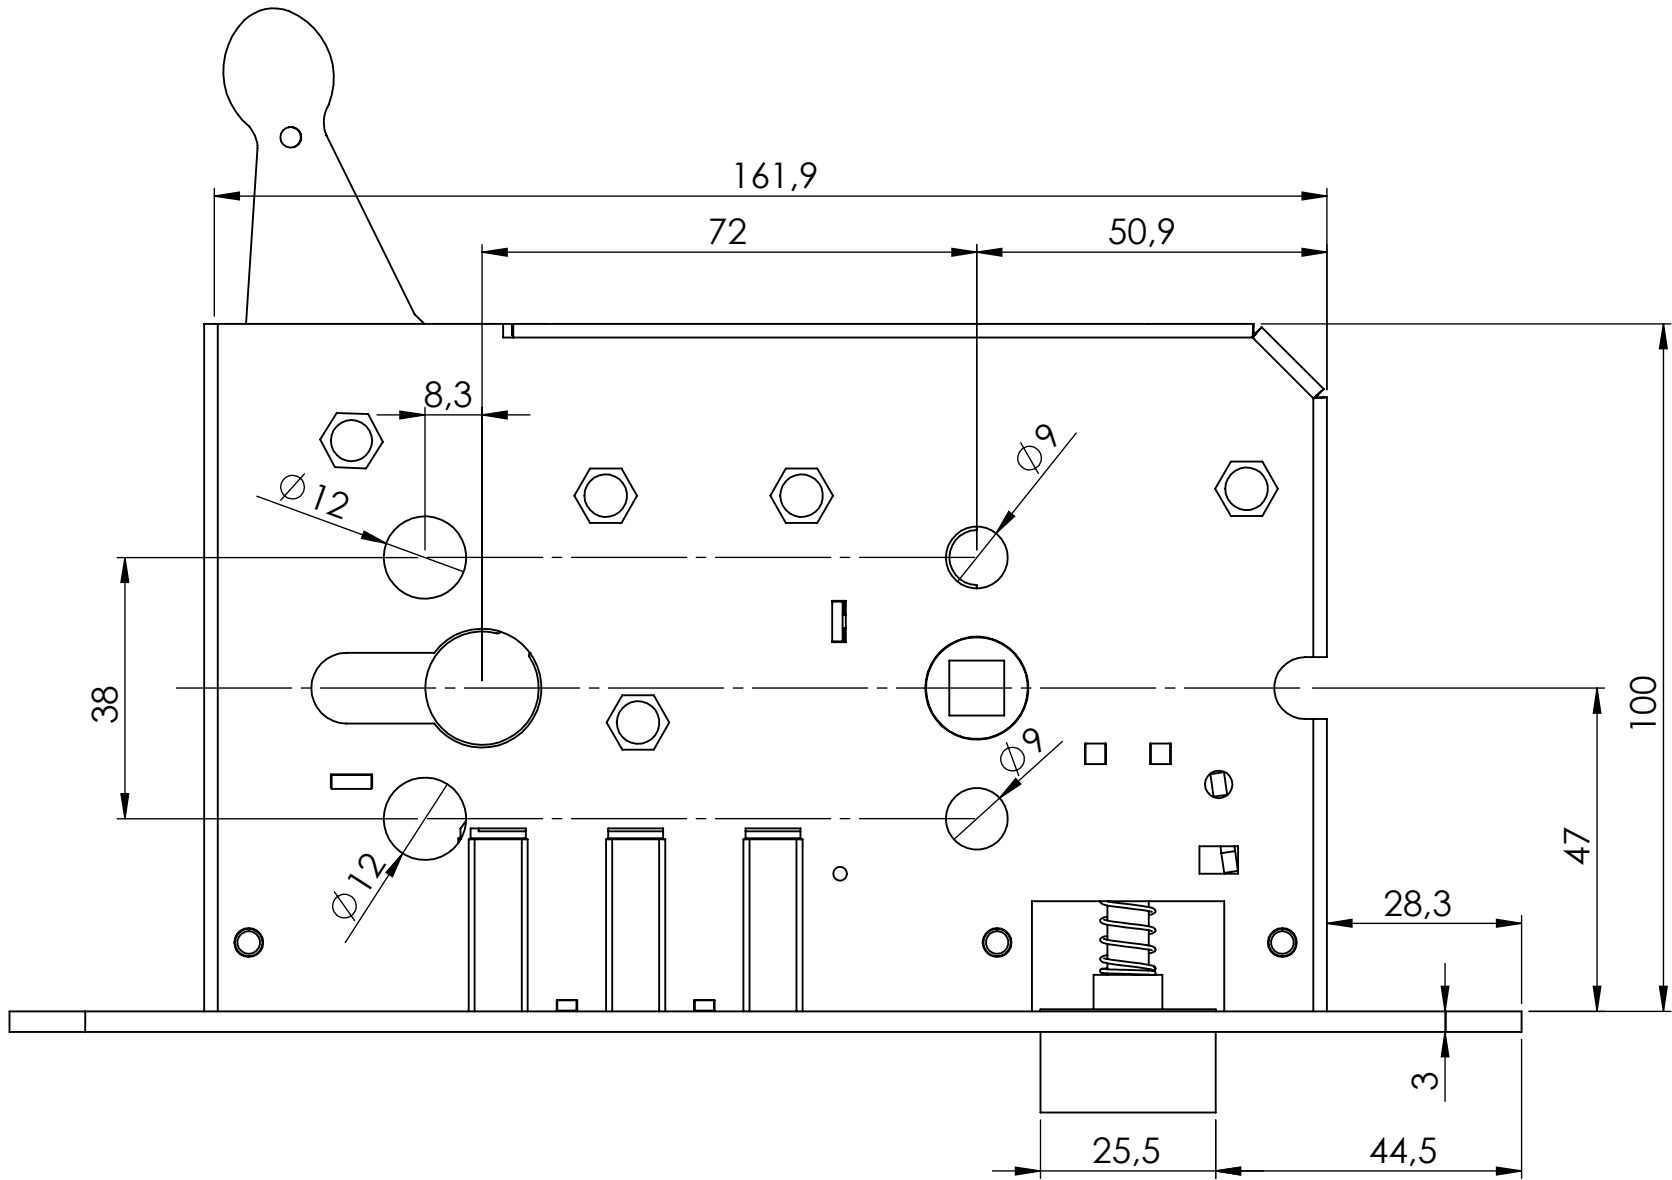
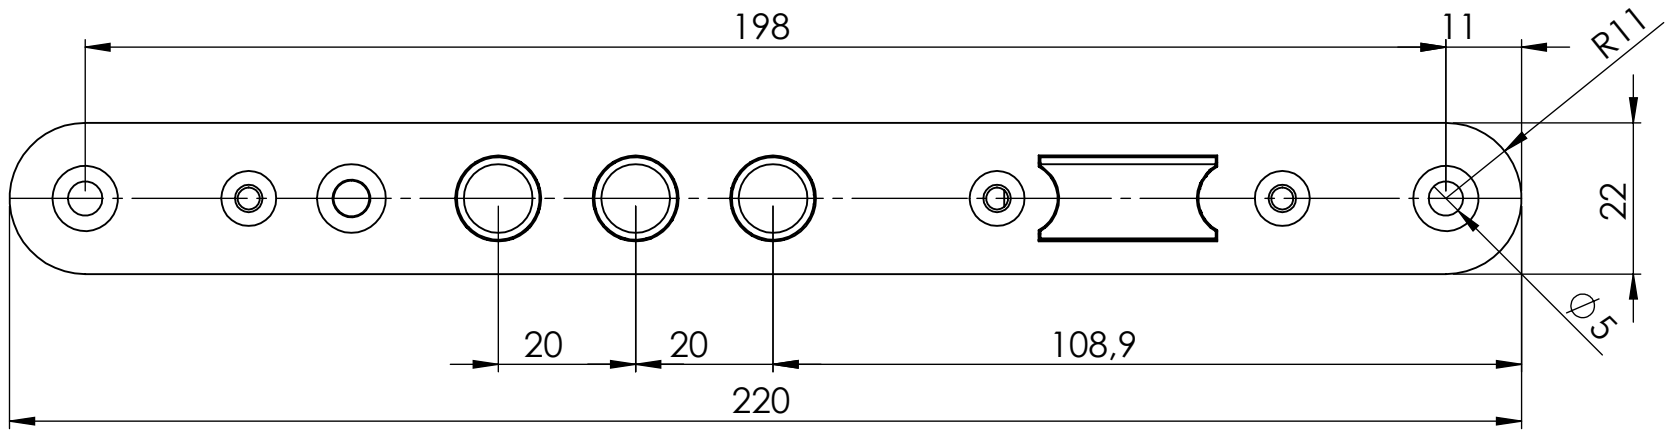
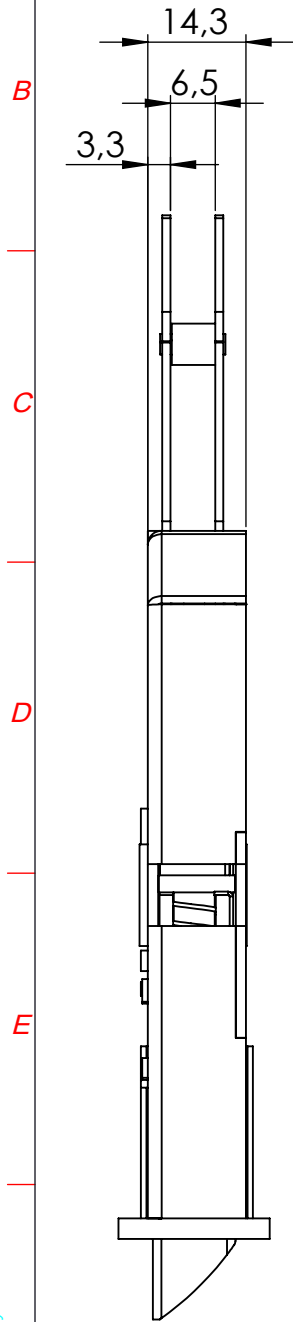


Dokument ten stanowi własność ROMUS NIE MOŻE być powielany ani przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody.



Tolerancja rozstawów otworów (mm)		±0,10		 Atestowane zamki ROM		Nr rysunku:				Format arkusza																			
Tolerancja średnicy otworów (mm)		±0,10								A3																			
Tolerancja kątowa gięcia (°)		±0,50																											
Tolerancje wymiarów liniowych (mm)				Nazwa detalu:				Pozycja		Ilość sztuk / wyrób																			
<table border="1"><tr><td>od</td><td>0</td><td>6</td><td>30</td><td>400</td><td>1000</td></tr><tr><td>do</td><td>6</td><td>30</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td></tr><tr><td>Tol.</td><td>0,10</td><td>0,20</td><td>0,30</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr></table>				od	0	6	30	400	1000	do	6	30	400	1000	2000	Tol.	0,10	0,20	0,30	0,50	1,00	Zamek ROM 16C - 3 bolce krzyżak - na zabierak							
od	0	6	30	400	1000																								
do	6	30	400	1000	2000																								
Tol.	0,10	0,20	0,30	0,50	1,00																								
				Materiał:				Pokrycie galwaniczne:		Powłoka lakiernicza																			
										-																			
Wymiary zewnętrzne - tolerancja "-"				Konstruował:		M. Kamiński		19.06.2017		Waga detalu (kg)		Pole powierzchni (m ² / _f)		Skala:		Arkusz / Arkuszy													
Wymiary wewnętrzne - tolerancja "+"				Sprawdził		M. Kamiński		19.06.2017		0.8127		0.1241		SKALA:1:2		ARKUSZ 1 Z 1													
Wymiary pośrednie - tolerancja "±"				Zatwierdził		R. Jabłoński		19.06.2017																					